




Tapis Benoît

Sous couche ANTIGLISSE pour éviter à vos tapis de glisser et d'onduler

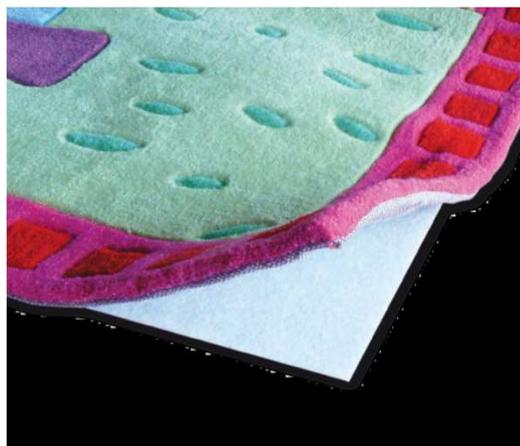

Usage :	Intérieur
Composition :	Fibres de polyester + résine acrylique
Poids usuel/m² :	+/- 255g/m ²
Epaisseur :	+/- 2 mm
Certification :	Oeko-Tex® Standard 100 Classe 1

Adapté au chauffage au sol

Recommandation : Votre sol doit être propre, sec, exempt de poussière et matières grasses
Eviter de poser sur un parquet récemment ciré

MODE D'EMPLOI

Pose : Placer la sous couche ANTIGLISSE 5 à 10 cm par rapport au bord du tapis
Pour les tapis de grandes dimensions, poser les coupes de la sous couche ANTIGLISSE bord à bord

Après la pose : Ne pas passer l'aspirateur directement sur la sous couche ANTIGLISSE
Les sols gras (ciré, savon gras...) altèrent l'efficacité de la sous couche
Après le lavage du sol, replacer la sous couche ANTIGLISSE sur le sol sec
Lavable à 30°, sans essorage et sans séchage électrique