



STELL'AIR

SÈCHE-MAINS AIR PULSÉ



REF 8 11 963
Stell'air automatique
Alu gris



REF 8 11 962
Stell'air automatique
alu blanc

Sèche-mains automatique à air pulsé, silencieux (73 dB), anti-vandalisme (IK10), doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre.

LES + PRODUITS



35% Plus économique que les modèles concurrents



73 dB : le plus silencieux du marché



100% Ergonomique avec sa large ouverture et son éclairage.



FLASHEZ-MOI
POUR LIRE LA
VIDEO

MADE IN FRANCE



ECO - CONCEPTION



STELL'AIR


SÈCHE-MAINS AIR PULSÉ



ÉLECTRICITÉ

Alimentation	220/240 V - 50Hz
Puissance nominale en fonctionnement	800 W
Puissance nominale en veille	2 W
Type de moteur	Brush
Durée de vie du moteur	1500 h
Durée de vie en nombre de séchages	360 000
Vitesse de rotation du moteur	26 500 tr/min
Isolation électrique	Classe II
Indice IP	44 (volume2)
Indice IK	10
Sécurité électrique en cas de dysfonctionnement	Oui
Bouton ON/OFF	Oui

DESSINS TECHNIQUES

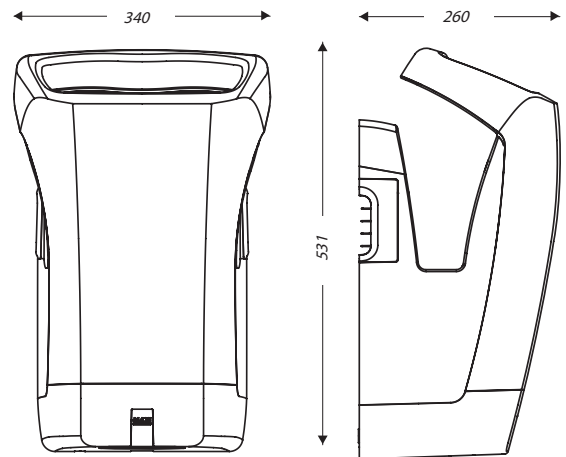


+ REF 5 90 2014
Filtre cuivre
Bactéricide
UL1 : 1



+ REF 5 30 1719
Kit évacuateur
en option
UL1 : 1

Entrée 
électrique

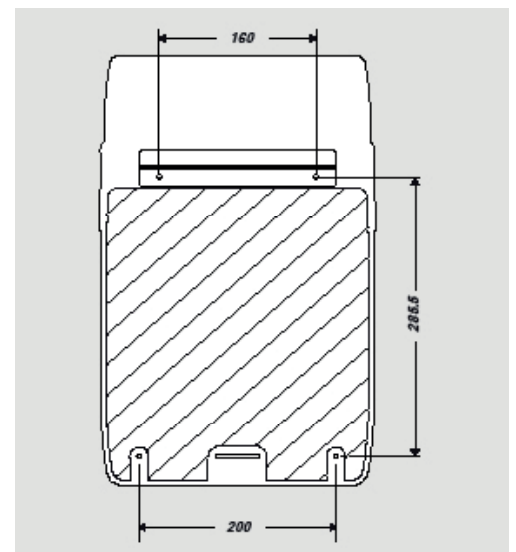

PERFORMANCE

Temps de séchage	10 à 15 sec
Vitesse de sortie d'air	110 m/s
Débit de sortie d'air	140 m³/h
Température de sortie d'air	40°
Niveau sonore	73 dB
Type de détection	Capacitif

COMPOSITION

Matériau du capot	ABS antibactérien
Coloris	Blanc / Gris métal
Antivandalisme	Oui
Traitement antibactérien	Oui
Bac de récupération d'eau / Contenance	Oui / 1 L
Evacuation directe possible	En option
Eclairage de la zone de séchage	Oui
Résistance chauffante	Non
Air filtré	Oui
Type de filtre	Cuivre bactéricide

LOGISTIQUE

Poids net	6.000 kg
Poids emballé	7.200 kg
Unité logistique	1
Code douanier	8516330000
Gencod - Alu gris	3324120009635
Gencod - Alu blanc	3324120009628

HAUTEUR D'INSTALLATION

Distance entre le sol et le bas de l'appareil en cm

- Homme : 40
- Femme : 35

