FILMOP INTERNATIONAL

DME

Certification DME : ISO 9001

Conformité : Conforme à la réglementation Européenne **REACH**


Autonomie énergétique : Utilisation de l'**énergie solaire propre**

FICHE PRODUIT

Date : 18/02/25



MULTI-T LIGHT lavette multiusage, en microfibre

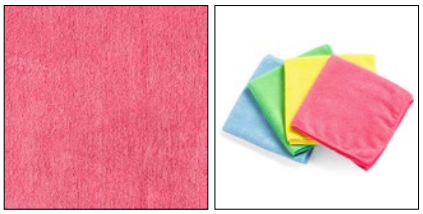

RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm)
07TCH101510	cond. : 1 sachet de 20 pcs		1	0.007	0.6	0.03	38 x 38

ECO BOX

PRODUIT ECO-RESPONSABLE
Produit vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.

DESCRIPTION

Lavette pour le lavage ou le dépoussièrage des surfaces. Compatible avec la méthode H.A.C.C.P. et les protocoles de bio-nettoyage. La version MULTI-T LIGHT, du fait de son faible grammage, offre une bonne prise en main pour une bonne ergonomie de travail.
Excellent pouvoir dégraissant et récurant. Ne laisse pas de trace, ne peluche pas. Surjet double. Résistante, excellente durée de vie.
Lavette parfaitement adaptée au support FLATTY. Disponibles en bleu, vert, jaune et rouge.

APPLICATIONS
Dépoussiérage à sec, dépoussiérage humide, pré-imprégnation, essorage, méthode spray. Conseillée pour les surfaces hautes. Convient également pour toutes les surfaces modernes.

COMPOSITION

Ultra-microfibre 80% polyester 20% polyamide, 220 g/m2.
DECITEX : 0,15.

(Données, dimensions, poids : tolérance de +/- 5%)

DME
ZAE Heiden Est - 13, rue des Pays-Bas - 69310 WITTELSHEIM - Tél. 03 89 55 61 71 - info@dmefrance.com - www.dme.fr

FICHE PRODUIT

Date : 18/02/25

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PRÉ-IMPRÉGNATION
Poids à sec : 31 g. Poids imprégné : 156 g (+/- 5%). Capacité d'absorption : 125 ml.

RECOMMANDATIONS
Avant le lavage, lire attentivement les instructions sur l'emballage du détergent (température et dosage). Nous recommandons l'utilisation d'un détergent ordinaire pour textiles sans adoucissant. Toujours effectuer un prélavage à l'eau froide sans détergent pour éliminer les résidus du produit utilisé. Pour le lavage, il est recommandé d'utiliser des filets.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE
Température de lavage CONSEILLÉE : 60°C. Température de lavage MAX : 90°C. Blanchiment possible. Ne pas utiliser de chlore ou d'eau de Javel. Séchage mécanique à basse température. Ne pas repasser. Pas de nettoyage à sec. Ne pas utiliser d'adoucissant. Utiliser des détergents alcalins dont le pH est <11.
Jusqu'à 1000 cycles (prélavage, lavage, essorage) si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés. Jusqu'à 400 cycles (prélavage, lavage, essorage).

DÉCLINAISONS

Réf. 07TCH101510 : MULTI-T LIGHT, rouge
Réf. 07TCH101520 : MULTI-T LIGHT, bleue
Réf. 07TCH101530 : MULTI_T LIGHT, jaune
Réf. 07TCH101540 : MULTI-T LIGHT, verte

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».