





Les caillebotis caoutchouc sont des dalles, à fond ouvert, que l'on peut découper et assembler facilement à l'aide de pastilles de raccordement. Le caillebotis est particulièrement utilisé en zone neigeuse et/ou humide pour ses qualités antidérapantes et sa résistance en extérieur au froid et aux UV. Il se découpe facilement pour se mettre en fosse d'entrée ou en pose libre.

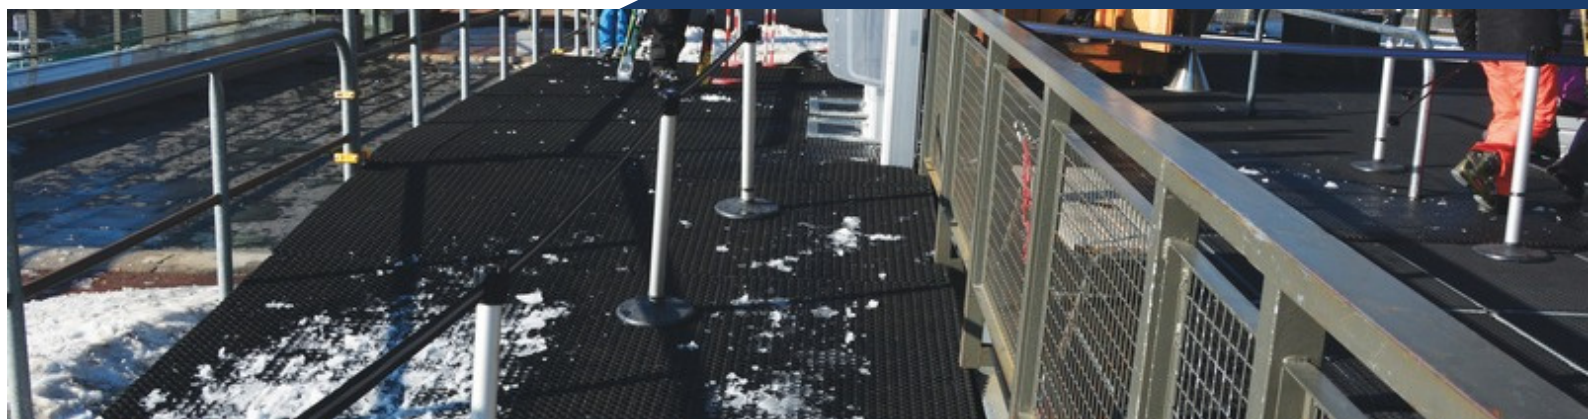

Composition :	Caoutchouc naturel
Usage :	Zones soumises à un trafic très intense - extérieur
Hauteur totale :	17mm
Hauteur totale :	22 mm
Poids total :	17mm +/- 6,5 kg/m²
Poids total :	22 mm +/- 9 kg/m²
Spécificités :	Convient pour une fosse, découpables et modulables



À LA COUPE

Prestation possible sur demande pour tout assemblage nécessitant des dimensions particulières.



Dalles

40 x 60 cm (sauf 22mm)
 60 x 80 cm
 50 x 100 cm (sauf 17mm)
 80 x 120 cm / 100 x 150 cm



Extérieur



Nettoyage
au jet



Antidérapant



Passage
Intense



Utilisation
jusqu'à -40°